


RT-DDS Gyémánt vágókorong aszfalt vágására

Gyémánt vágókorong aszfalt és bitumenes anyagok gyors vágására



Tanúsítvány

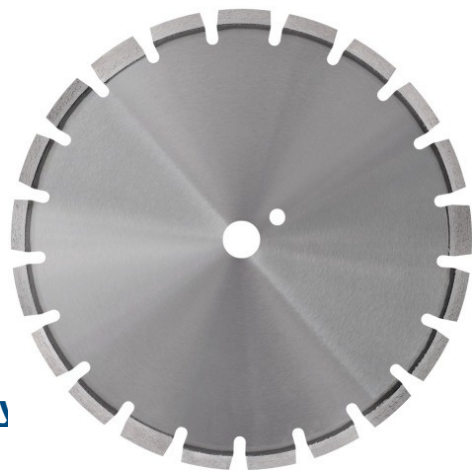

Termékinformációk

Jellemzők és előnyök

- A speciális gyémántszegmensek jellegzetes kétszintű elhelyezkedése biztosítja az aszfalt és bitumenes anyagok vágását a tárcsa sérülése nélkül
- A szegmenseket rögzítő minőségi lézerhegesztés növeli az élettartamot és a vágási hatékonyságot.
- A különleges szabadalmazott kötési eljárással rögzített szegmensek révén csökken a vibráció, nő a biztonság és a korong hatékonysága
- Az európai származású gyémánt szemcsék hosszú élettartamot és egyenletes vágást biztosítanak.
- 25,4 mm-es furattal és erőátviteli segéd-furattal, melyekkel felszerelhetők kézi és benzinmotoros vágógépre is

Felhasználások

- Állványos, kézi és benzinmotoros gépekre optimalizált
- Aszfalt és bitumenes anyagok vágása

Alap anyaga

- Aszfalt

Termék kereskedelmi adatai

Cikkszám	Külső átmérő [mm]	Furatméret [mm]	Szegmensek száma [db]	Szegmensma- gasság [mm]	Mennyiség [db]	Doboz súly kg	Karton súly kg	EAN
RT-DDS-350	350	25.4	21	11	1	1.23	12.30	5906675470054
RT-DDS-400	400	25.4	24	11	1	1.68	16.80	5906675470061